



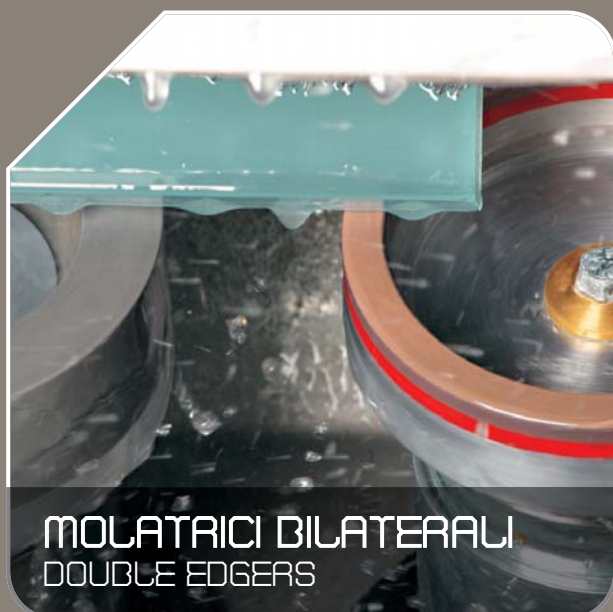


La nostra intera gamma di prodotti a portata di mano
Our whole range of products at your disposal



ADELIO LATTUADA®
EVOLUTION OF GLASS WORKING


Since 1970




MOLATRICI RETTILINEE

STRAIGHT-LINE EDGING MACHINES

Molatrici rettilinee elettroniche per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**
Electronic straight-line edging machines for the processing of **flat edge with arris**



AL 5 m	0,5 - 4 m/min	H50 mm	3 - 20 mm	10	5.570x1.200 xH2.400 mm	2.000 Kg	350 Kg - 150 Kg/m	600 Kg		
	20 - 157 "/min	H2 "	1/8 - 3/4 "		219.3x47.2 xH94.5 "	4,409 lbs	772 lbs - 8.4 lbs/"	1,322 lbs		
AL 6 m	0,5 - 4 m/min	H50 mm	3 - 20 mm	12,5	5.570x1.200 xH2.400 mm	2.000 Kg	350 Kg - 150 Kg/m	600 Kg		
	20 - 157 "/min	H2 "	1/8 - 3/4 "		219.3x47.2 xH94.5 "	4,409 lbs	772 lbs - 8.4 lbs/"	1,322 lbs		
AL 7 m	0,5 - 4 m/min	H50 mm	3 - 25 mm	14	6.100x1.200 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	700 Kg		
	20 - 157 "/min	H2 "	1/8 - 1 "		240.2x47.2 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs		
AL 8 m	0,5 - 4 m/min	H50 mm	3 - 25 mm	15	6.100x1.200 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	700 Kg		
	20 - 157 "/min	H2 "	1/8 - 1 "		240.2x47.2 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs		
AL 9 m	0,5 - 4 m/min	H50 mm	3 - 25 mm	17	7.140x1.200 xH3.000 mm	2.400 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	700 Kg		
	20 - 157 "/min	H2 "	1/8 - 1 "		281.1x47.2 xH118.1 "	5,291 lbs	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs	Disponibile anche con impianto cerio / Available also with cerium oxide equipment	
AL 10 m	0,5 - 4 m/min	H50 mm	3 - 25 mm	18,5	7.140x1.200 xH3.000 mm	2.400 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	700 Kg		
	20 - 157 "/min	H2 "	1/8 - 1 "		281.1x47.2 xH118.1 "	5,291 lbs	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs		
AL 10mc	0,5 - 4 m/min	H60 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 35 mm	20	7.400x1.200 xH3.000 mm	2.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	1.000 Kg		
	20 - 157 "/min	H2.4 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.4 "		291.3x47.2 xH118.1 "	6,173 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"	2,205 lbs	*OPTIONAL	
TL 10	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 30 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	20	7.970x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 1.2 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		313.8x53.1 xH122 "	6,834 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	*OPTIONAL	
TL 10c	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 30 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	21	7.970x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 1.2 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		313.8x53.1 xH122 "	6,834 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	*OPTIONAL	
TL 10dd	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 30 mm** OPTIONAL 3 - 40 mm**	20	8.315x1.350 xH3.100 mm	3.600 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg		
	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 1.2 *** OPTIONAL 1/8 - 1.6 ***		327.4x53.1 xH122 "	7,936 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	* max 2 m/min (max 79 "/min) (con spigolatore / with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore / with dubbing device)	
TL 11	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 30 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	22	7.970x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 1.2 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		313.8x53.1 xH122 "	6,834 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	*OPTIONAL	
TL 11c	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 30 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	22	8.315x1.350 xH3.100 mm	3.600 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 1.2 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		327.4x53.1 xH122 "	7,936 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	*OPTIONAL	
TLR 10cdd	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 35 mm** OPTIONAL 3 - 50 mm**	22	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg		
	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 1.4 *** OPTIONAL 1/8 - 2 ***		335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	* max 2 m/min (max 79 "/min) (con spigolatore / with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore / with dubbing device)	
TLR 12c	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 35 mm OPTIONAL 3 - 50 mm	23	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 1.4 " OPTIONAL 1/8 - 2 "		335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	OPTIONAL	
TLR 13c	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 55 mm	28	9.590x1.350 xH3.100 mm	4.600 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x53.1 xH122 "	10,141 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs		
TLR 14c	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 55 mm	30	9.590x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.6x53.1 xH122 "	10,582 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs		
TLS 15c	0,3 - 5 m/min	H60 mm OPTIONAL H35 mm	3 - 55 mm	32	10.020x1.500 xH3.100 mm	5.700 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg		
	12 - 197 "/min	H2.4 " OPTIONAL H1.4 "	1/8 - 2.2 "		394.5x59.1 xH122 "	12,566 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs		





MOLATRICI RETTILINEE

STRAIGHT-LINE EDGING MACHINES

Molatrici rettilinee elettroniche ad **angolo variabile da 0 a 45°**




Electronic straight-line edging machines with **variable angle from 0 up to 45°**

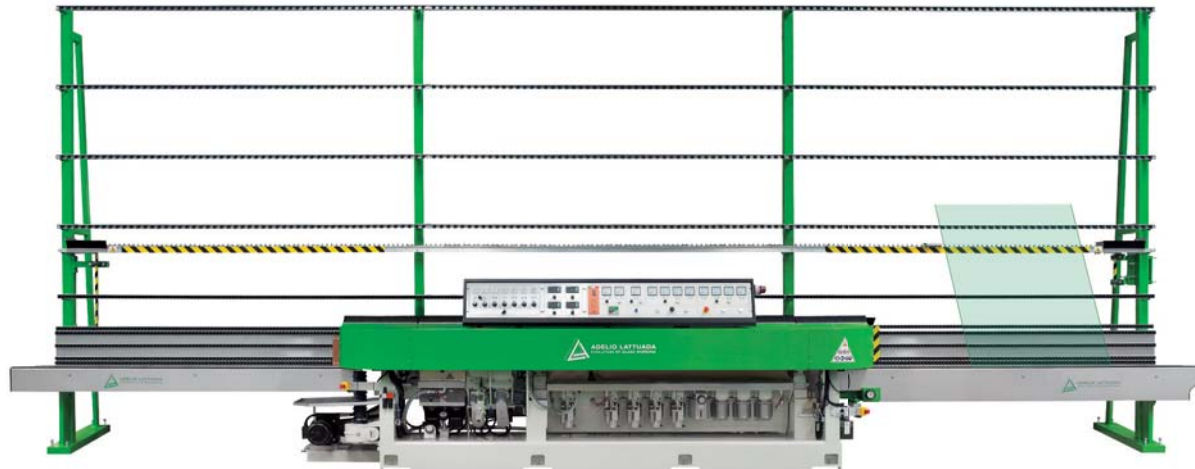



AL 7 m av	0,5 - 4 m/min	H85 mm	0 - 45° OPTIONAL 0 - 60°	3 - 25 mm	16	7.140x1.200 xH3.000 mm	2.400 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	700 Kg	
	20 - 157 "/min	H3.3 "		1/8 - 1 "		281.1x47.2 xH118.1 "	5,291 lbs	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs	
AL 9 m av	0,5 - 4 m/min	H85 mm	0 - 45° OPTIONAL 0 - 60°	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 35 mm	18	7.400x1.200 xH3.000 mm	2.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	1.000 Kg	
	20 - 157 "/min	H3.3 "		1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.4 "		291.3x47.2 xH118.1 "	6,173 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"	2,205 lbs	
TL 10 av	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 30 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	21	8.315x1.350 xH3.100 mm	3.800 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 1.2 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		327.4x53.1 xH122 "	8,377 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	
TL 10 av c	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 30 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	21	8.315x1.350 xH3.100 mm	3.800 Kg	800 Kg - 200 Kg/m OPTIONAL 1.000 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 1.2 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		327.4x53.1 xH122 "	8,377 lbs	1,764 lbs - 11.2 lbs/" OPTIONAL 2,205 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	
TLR 11 av	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 35 mm OPTIONAL 3 - 50 mm	23	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.200 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 1.4 " OPTIONAL 1/8 - 2 "		335x53.1 xH122 "	9,259 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 11 av c	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 35 mm OPTIONAL 3 - 50 mm	23	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.200 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg	
	12 - 197 "/min*	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 1.4 " OPTIONAL 1/8 - 2 "		335x53.1 xH122 "	9,259 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	
TLR 11 av c dd	0,3 - 5 m/min*	H85 mm	0 - 45°	3 - 55 mm**	25	9.590x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg	
	12 - 197 "/min*	H3.3 "		1/8 - 2.2 ***		377.6x53.1 xH122 "	10,582 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	
* max 2 m/min (max 79 "/min) (con spigolatore / with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore / with dubbing device)										
TLR 13 av c	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	28	9.590x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x53.1 xH122 "	10,582 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	
TLS 13 av c sp60/80/100	0,3 - 5 m/min	H85 mm	0 - 45°	3 - 60 / 80 / 100 mm	28	10.020x1.750 xH3.700 mm	5.700 Kg	1.100 Kg - 300 Kg/m OPTIONAL 1.500 Kg - 350 Kg/m	2.200 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 "		1/8 - 2.4 / 3.1 / 3.9 "		394.5x68.9 xH145.6 "	12,566 lbs	2,425 lbs - 15.2 lbs/" OPTIONAL 3,307 lbs - 19.6 lbs/"	4,850 lbs	
TLS 14 av c sp55	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	30	10.020x1.350 xH3.100 mm	5.700 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 2.2 "		394.5x53.1 xH122 "	12,566 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	
TLS 15 av c sp60/80/100	0,3 - 5 m/min	H85 mm	0 - 45°	3 - 60 / 80 / 100 mm	32	10.370x1.750 xH3.700 mm	7.300 Kg	1.100 Kg - 300 Kg/m OPTIONAL 1.500 Kg - 350 Kg/m	2.200 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 "		1/8 - 2.4 / 3.1 / 3.9 "		408.3x68.9 xH145.6 "	16,093 lbs	2,425 lbs - 15.2 lbs/" OPTIONAL 3,307 lbs - 19.6 lbs/"	4,850 lbs	
TLS 16 av c sp55	0,3 - 5 m/min	H85 mm OPTIONAL H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	34	10.370x1.350 xH3.100 mm	6.800 Kg	1.000 Kg - 250 Kg/m OPTIONAL 1.100 Kg - 300 Kg/m	2.000 Kg	
	12 - 197 "/min	H3.3 " OPTIONAL H2.4 "		1/8 - 2.2 "		408.3x53.1 xH122 "	14,991 lbs	2,205 lbs - 14 lbs/" OPTIONAL 2,425 lbs - 15.2 lbs/"	4,409 lbs	

MOLATRICI BILATERALI DOUBLE EDGERS

Molatrici bilaterali per l'esecuzione del **filo piatto con filetti**
Double edgers for the processing of the **flat edge with arris**

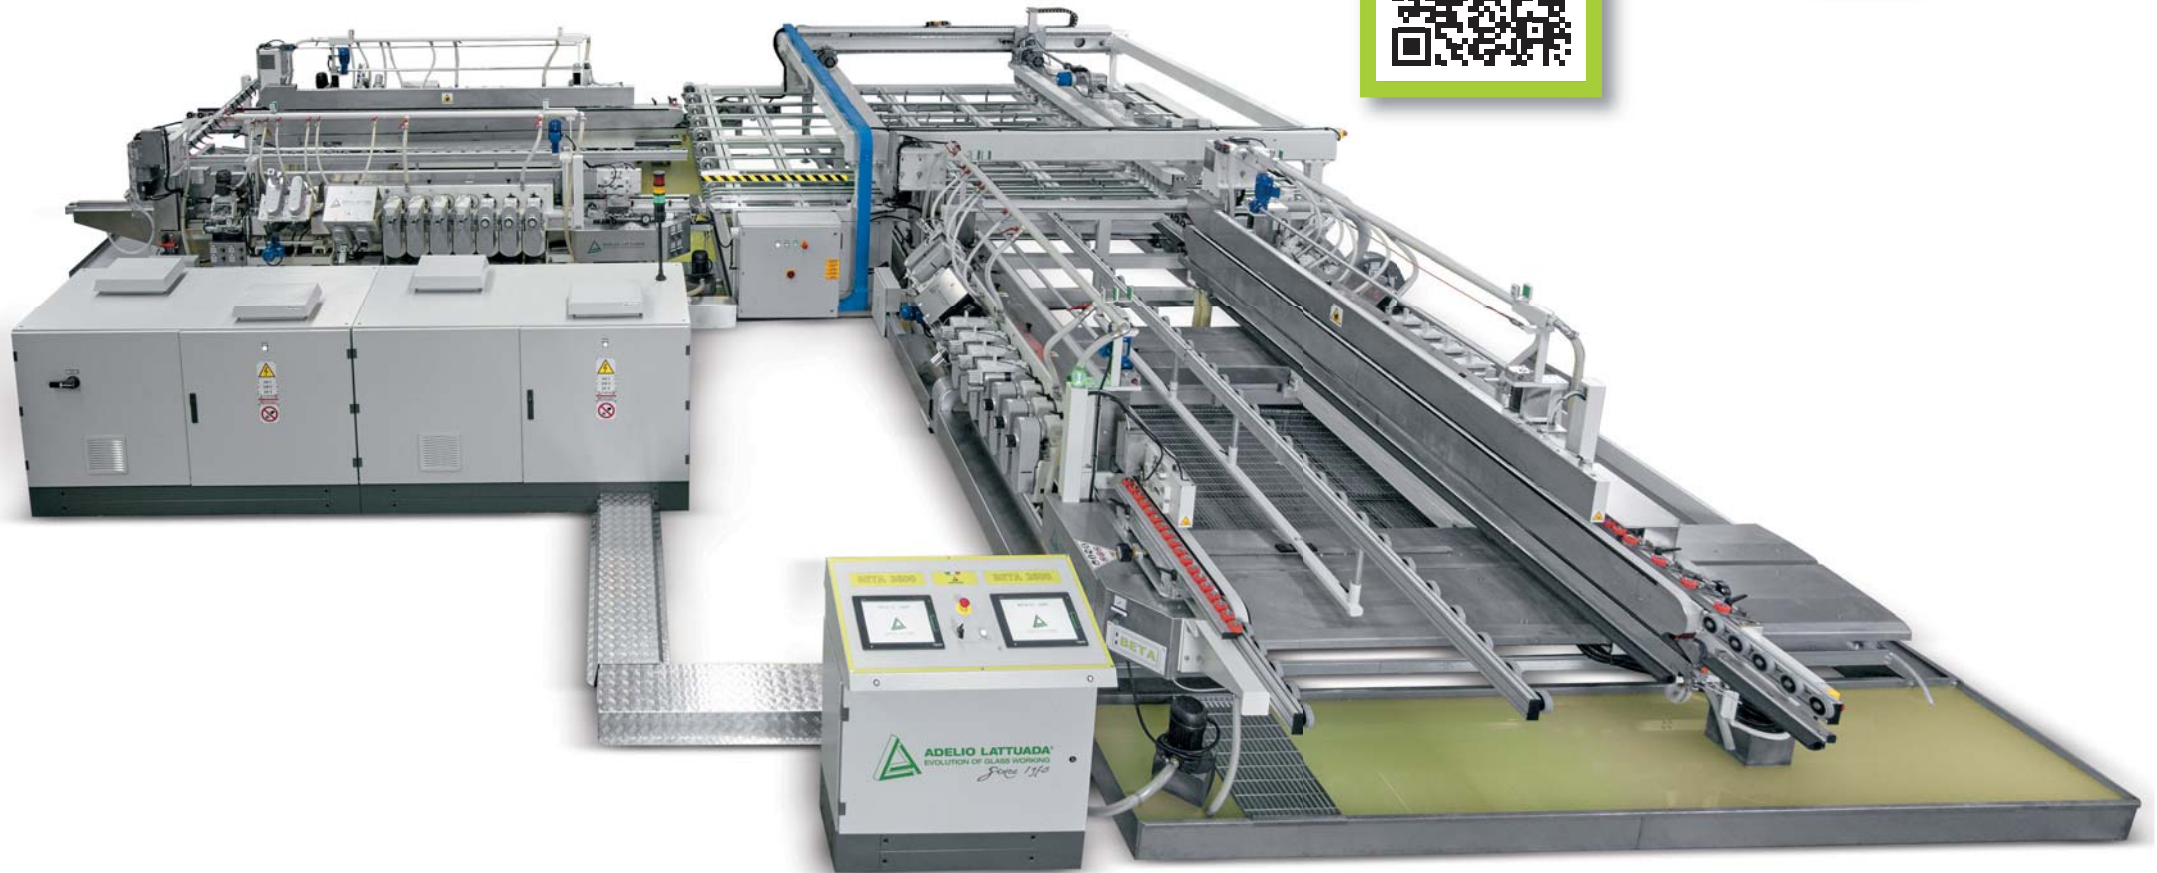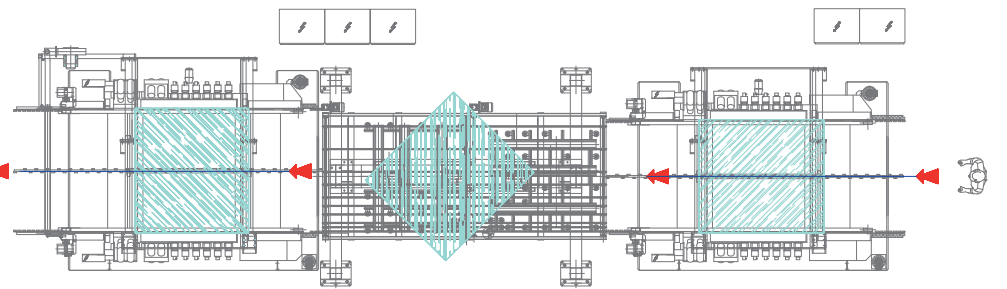


Macchine singole e linee complete in differenti configurazioni
Single machines and complete lines in various configurations

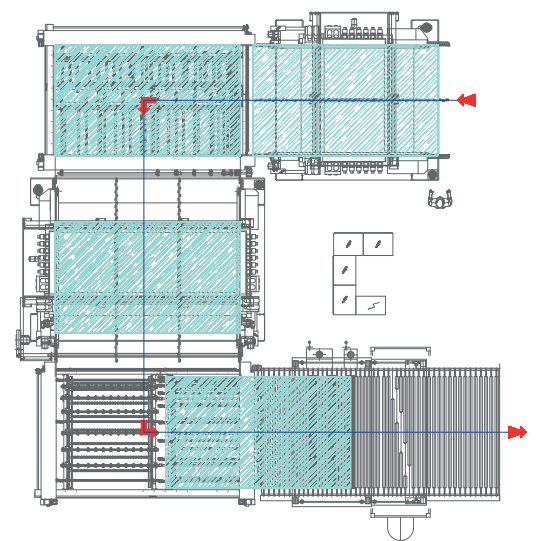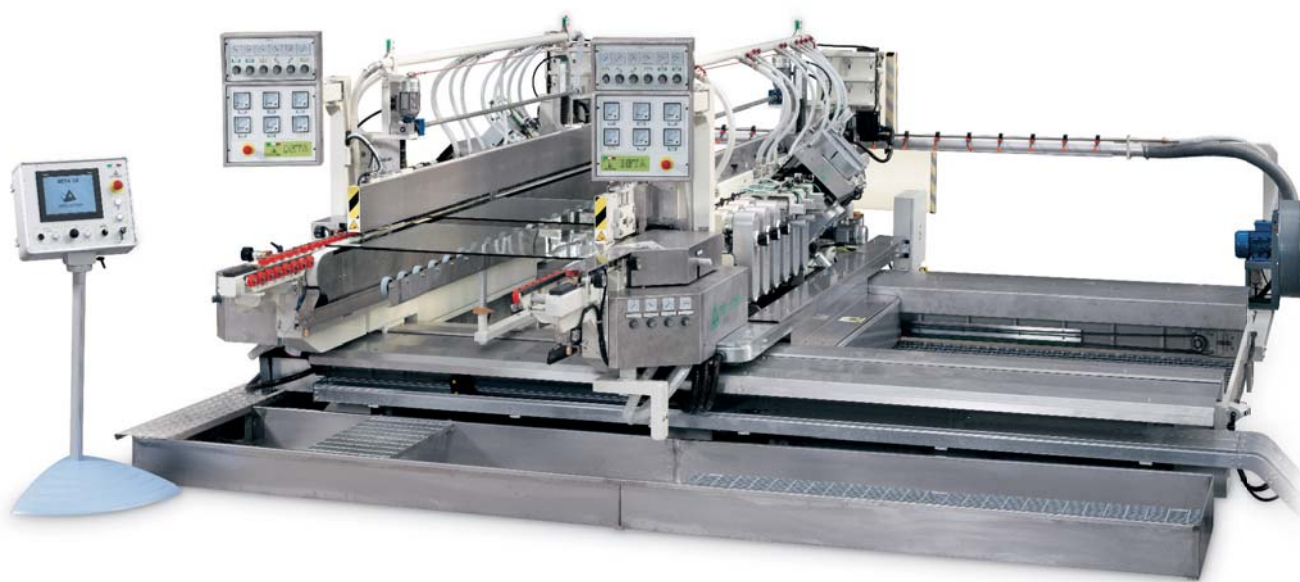

Macchine speciali anche per la lavorazione di pezzi piccoli
Special customized machines also for small pieces




BETA 8	0,5 - 6 m/min OPTIONAL 0,5 - 8 m/min	190 mm (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	4.200 mm (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	3 - 20 mm	37	5.440x4.520 xH1.900 mm*	6.500 Kg*	600 Kg (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	960 mm											
	20 - 236 "/min OPTIONAL 20 - 315 "/min	7.4 " (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	165 " (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	1/8 - 3/4 "		214.2x178 xH74.8 "	14,330 lbs*	1,322.8 lbs (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	37.8"											
	* con apertura 3.000 mm (118 ") / for 3.000 mm (118 ") opening										OPTIONAL									
BETA 10	0,5 - 6 m/min OPTIONAL 0,5 - 8 m/min	190 mm (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	4.200 mm (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	3 - 25 mm	45	5.820x4.520 xH1.900 mm*	7.000 Kg*	600 Kg (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	960 mm											
	20 - 236 "/min OPTIONAL 20 - 315 "/min	7.4 " (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	165 " (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	1/8 - 1 "		229.1x178 xH74.8 "	15,432 lbs*	1,322.8 lbs (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	37.8"											
	* con apertura 3.000 mm (118 ") / for 3.000 mm (118 ") opening										OPTIONAL									
BETA 11	0,5 - 6 m/min OPTIONAL 0,5 - 8 m/min	190 mm (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	4.200 mm (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	3 - 25 mm	49	6.010x4.520 xH1.900 mm*	7.300 Kg*	600 Kg (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	960 mm											
	20 - 236 "/min OPTIONAL 20 - 315 "/min	7.4 " (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	165 " (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	1/8 - 1 "		236.6x178 xH74.8 "	16,093 lbs*	1,322.8 lbs (ALTRE A RICHIESTA / DIFFERENT ON DEMAND)	37.8"											
	* con apertura 3.000 mm (118 ") / for 3.000 mm (118 ") opening										OPTIONAL									



BISELLATRICI RETTILINEE

STRAIGHT-LINE BEVELLING MACHINES

Bisellatrici rettilinee **elettroniche o con PC**
Electronic or with PC straight-line bevelling machines

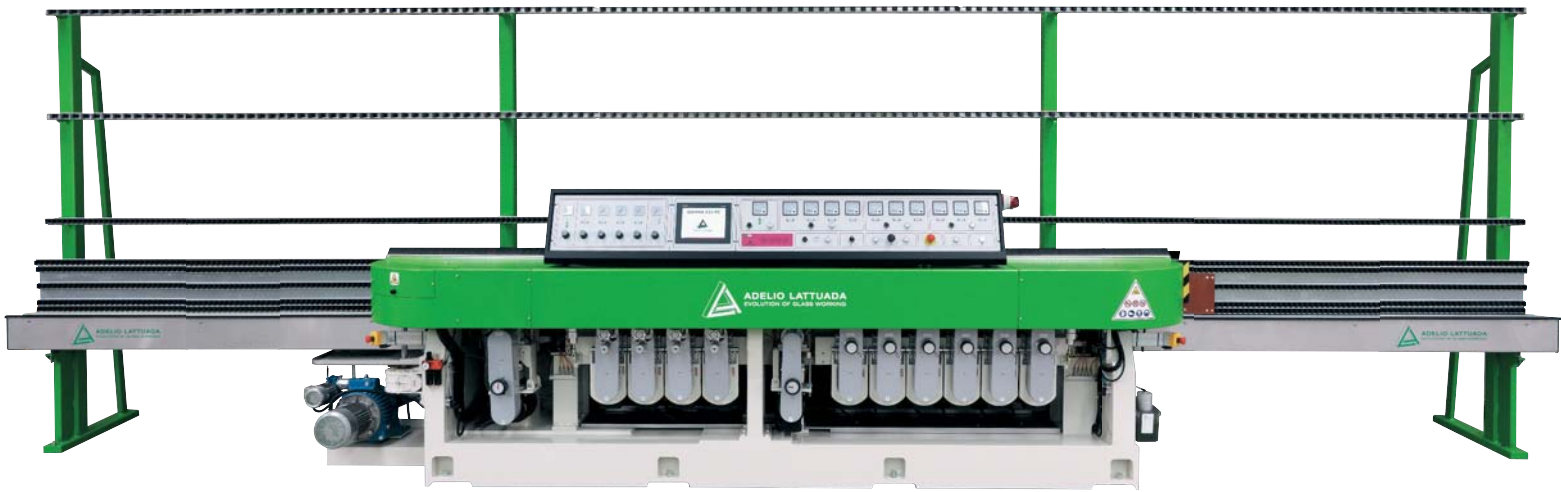

GAMMA 7	0,5 - 4 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	40 mm	3 - 20 mm	16	6.390x1.200 xH2.450 mm	2.800 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	7 6 5* 4 3 2 1	*OPTIONAL
	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		251.6x47.2 xH96.5 "	6,160 lbs	882 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 8	0,5 - 4 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	40 mm	3 - 20 mm	18	6.390x1.200 xH2.450 mm	2.900 Kg	400 Kg - 150 Kg/m	8 7 6 5* 4 3 2 1	*OPTIONAL
	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		251.6x47.2 xH96.5 "	6,393 lbs	882 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 613	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	23	7.800x1.350 xH3.100 mm	3.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	10 9 8 7* 6 5 4 3 2 1	*OPTIONAL
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		307x53.1 xH123.2 "	8,818 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 614	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	7.800x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	11 10 9 8 7* 6 5 4 3 2 1	*OPTIONAL
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		307x53.1 xH123.2 "	10,141 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 713	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	7.800x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	11 10 9 8* 7 6 5 4 3 2 1	*OPTIONAL
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		307x53.1 xH123.2 "	10,141 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 624	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	27	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	12** 11 10 9 8 7* 6 5 4 3 2 1	*OPTIONAL **OPTIONAL
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	11,023 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 633	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	27	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	12** 11** 10 9 8* 7 6 5 4 3 2 1	*OPTIONAL **OPTIONAL
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	11,023 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 723	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	27	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	12** 11 10 9 8* 7 6 5 4 3 2 1	*OPTIONAL **OPTIONAL
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	11,023 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 643	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	---	50 mm	3 - 25 mm	32	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	10,802 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 653	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	---	50 mm	3 - 25 mm	32	8.640x1.350 xH3.100 mm	5.300 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		340.2x53.1 xH123.2 "	11,684 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		
GAMMA 743	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	---	50 mm	3 - 25 mm	32	8.640x1.350 xH3.100 mm	5.300 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		340.2x53.1 xH123.2 "	11,684 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m		



LAVATRICI VERTICALI

VERTICAL WASHING MACHINES

Lavatrici verticali con **parte superiore aperta**
Open top vertical washing and drying machines




OT 1600/ 200/2s	0,3 - 5 m/min	350 mm	1.600 mm	3 - 15 mm OPTIONAL 3 - 20 mm	7*	4.600x1.400 xH2.520 mm	1.200 Kg	200 Kg	2
	12 - 197 "/min	13.8 "	63 "	1/8 - 0.6 " OPTIONAL 1/8 - 3/4 "		181.1x55.1 xH99.2 "	2,640 lbs	441 lbs	
OT 1600/ 300/4s	0,3 - 5 m/min	350 mm	1.600 mm	3 - 20 mm OPTIONAL 3 - 30 mm	9*	6.100x1.400 xH2.520 mm	1.600 Kg	400 Kg	4
	12 - 197 "/min	13.8 "	63 "	1/8 - 3/4 " OPTIONAL 1/8 - 1.2 "		240.1x55.1 xH99.2 "	3,527 lbs	882 lbs	
OT 1600/ 500/4s	0,3 - 5 m/min	350 mm	1.600 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	9*	6.300x1.580 xH2.670 mm	2.000 Kg	500 Kg	4
	12 - 197 "/min	13.8 "	63 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		248x62.2 xH105.1 "	4,409 lbs	1,102 lbs	
OT 1600/ 500/6s	0,3 - 5 m/min	350 mm	1.600 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	9*	6.800x1.580 xH2.670 mm	2.300 Kg	500 Kg	6
	12 - 197 "/min	13.8 "	63 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		267.7x62.2 xH105.1 "	5,070 lbs	1,102 lbs	
OT 2000/ 300/4s	0,3 - 5 m/min	350 mm	2.000 mm	3 - 20 mm OPTIONAL 3 - 30 mm	9*	6.100x1.400 xH2.920 mm	2.000 Kg	400 Kg	4
	12 - 197 "/min	13.8 "	78.7 "	1/8 - 3/4 " OPTIONAL 1/8 - 1.2 "		240.1x55.1 xH115 "	4,409 lbs	882 lbs	
OT 2000/ 500/4s	0,3 - 5 m/min	350 mm	2.000 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	14*	6.300x1.580 xH3.070 mm	2.400 Kg	500 Kg	4
	12 - 197 "/min	13.8 "	78.7 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		248x62.2 xH120.9 "	5,291 lbs	1,102 lbs	
OT 2000/ 500/6s	0,3 - 5 m/min	350 mm	2.000 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	14*	6.800x1.580 xH3.070 mm	2.700 Kg	500 Kg	6
	12 - 197 "/min	13.8 "	78.7 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		267.7x62.2 xH120.9 "	5,952 lbs	1,102 lbs	

Lavatrici verticali con **parte superiore chiusa**
Closed on top vertical washing and drying machines





CT 2300/ 500/4s	0,3 - 5 m/min	400 mm	2.300 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	19*	7.690x2.200 xH3.380 mm	3.300 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	4
	12 - 197 "/min	15.7 "	90.5 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		302.7x86.6 xH133.1 "	7,275 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 2300/ 500/6s	0,3 - 5 m/min	400 mm	2.300 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	19*	8.040x2.200 xH3.380 mm	3.700 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	6
	12 - 197 "/min	15.7 "	90.5 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		316.5x86.6 xH133.1 "	8,157 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 2600/ 500/4s	0,3 - 5 m/min	400 mm	2.600 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	19*	7.690x2.200 xH3.680 mm	3.500 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	4
	12 - 197 "/min	15.7 "	102.3 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		302.8x86.6 xH144.9 "	7,716 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 2600/ 500/6s	0,3 - 5 m/min	400 mm	2.600 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	23*	8.040x2.200 xH3.680 mm	4.000 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	6
	12 - 197 "/min	15.7 "	102.3 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		316.5x86.6 xH144.9 "	8,818 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 3000/ 500/4s	0,3 - 5 m/min	400 mm	3.000 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	23*	8.610x2.200 xH4.080 mm	3.800 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	4
	12 - 197 "/min	15.7 "	118.1 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		338.9x86.6 xH160.6 "	8,377 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 3000/ 500/6s	0,3 - 5 m/min	400 mm	3.000 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	23*	8.960x2.200 xH4.080 mm	4.300 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	6
	12 - 197 "/min	15.7 "	118.1 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		352.8x86.6 xH160.6 "	9,479 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 3300/ 500/4s	0,3 - 5 m/min	400 mm	3.300 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	23*	8.610x2.200 xH4.380 mm	4.000 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	4
	12 - 197 "/min	15.7 "	129.9 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		338.9x86.6 xH172.4 "	8,818 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	
CT 3300/ 500/6s	0,3 - 5 m/min	400 mm	3.300 mm	3 - 25 mm OPTIONAL 3 - 40 mm	23*	8.960x2.200 xH4.080 mm	4.500 Kg	500 Kg OPTIONAL 800 Kg	6
	12 - 197 "/min	15.7 "	129.9 "	1/8 - 1 " OPTIONAL 1/8 - 1.6 "		352.8x86.6 xH160.6 "	9,920 lbs	1,102 lbs OPTIONAL 1,764 lbs	

* standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi) / standard (it may change according to the included options)




MACCHINE LAVORAZIONE ANGOLI CORNERS GRINDING MACHINES

Macchine automatiche per l'esecuzione di **angoli a raggio e retti**
Automatic corners grinding machines for the processing of **radius and straight corners**

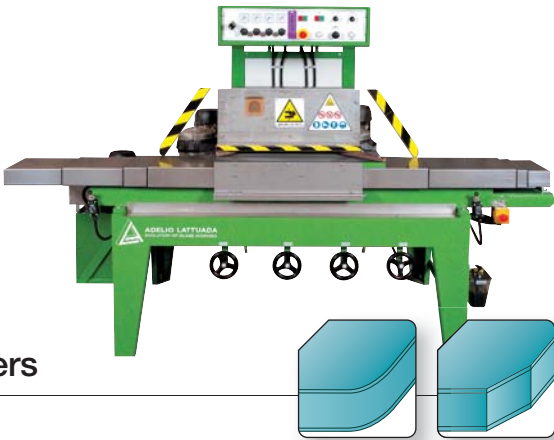

DELTA m3	200x300 mm OPTIONAL 100x200 mm 7.9x11.8 " OPTIONAL 3.9x7.9 "	1.000x1.000 mm (vetri quadrati / square glasses) 1.300x700 mm (vetri rettangolari / rectangular glasses) 39.4x39.4 " (vetri quadrati / square glasses) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari / rectangular glasses)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	8,5	2.200x1.150 xH1.750 mm	900 Kg	3 2 1
DELTA m4	200x300 mm OPTIONAL 100x200 mm 7.9x11.8 " OPTIONAL 3.9x7.9 "	1.000x1.000 mm (vetri quadrati / square glasses) 1.300x700 mm (vetri rettangolari / rectangular glasses) 39.4x39.4 " (vetri quadrati / square glasses) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari / rectangular glasses)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm	1.000 Kg	4 3 2 1
DELTA m4 c	200x300 mm OPTIONAL 100x200 mm 7.9x11.8 " OPTIONAL 3.9x7.9 "	1.000x1.000 mm (vetri quadrati / square glasses) 1.300x700 mm (vetri rettangolari / rectangular glasses) 39.4x39.4 " (vetri quadrati / square glasses) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari / rectangular glasses)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm	1.000 Kg	4 3 2 1
DELTA m5	200x300 mm OPTIONAL 100x200 mm 7.9x11.8 " OPTIONAL 3.9x7.9 "	1.000x1.000 mm (vetri quadrati / square glasses) 1.300x700 mm (vetri rettangolari / rectangular glasses) 39.4x39.4 " (vetri quadrati / square glasses) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari / rectangular glasses)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	13	3.000x1.300 xH1.750 mm	1.200 Kg	5 4 3 2 1



TRAPANI ORIZZONTALI MANUALI MANUAL DRILLING MACHINES




TP 1000.1H	Ø 4 - 200 mm Ø 5/32 - 7.9 "	-	50 mm 2 "	1.000 mm 39.4 "	1,5	1.700x1.300 xH1.800 mm	270 Kg 595 lbs	
TP 1000.2H	Ø 4 - 200 mm Ø 5/32 - 7.9 "	Ø 4 - 130 mm Ø 5/32 - 5.1 "	50 mm 2 "	1.000 mm 39.4 "	2,5	1.700x1.300 xH1.800 mm	320 Kg 705 lbs	disponibile anche in versione automatica / available also in the automatic version




TRAPANI ORIZZONTALI SEMIAUTOMATICI SEMI-AUTOMATIC DRILLING MACHINES



TP 1065	Ø 4 - 250 mm Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 4 - 130 mm Ø 5/32 - 5.1 "	50 mm 2 "	1.065 mm 41.9 "	3	1.700x900 xH1.760 mm	550 Kg 1,212 lbs	disponibile anche in versione automatica / available also in the automatic version
TP 1200	Ø 4 - 250 mm Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 4 - 130 mm Ø 5/32 - 5.1 "	50 mm 2 "	1.200 mm 47.2 "	3	1.900x900 xH1.760 mm	650 Kg 1,433 lbs	disponibile anche in versione automatica / available also in the automatic version



ACCESSORI ACCESSORIES



OT 300	300x300 mm 11.8x11.8 "	pari all'apertura carro del modello su cui viene montata the same of the machine on which it is fitted on	2	550x720 xH830 mm	95 Kg	2	Lavatrice applicata sul braccio di uscita di molatrici e bisellatrici Washing machine fitted on the outlet conveyor of edging and bevelling machines
PAR-AL							Dispositivo per la lavorazione di vetri inclinati a forma di parallelogramma Device for the processing of parallelogram-shaped glasses in an inclined position

 Mola diamantata a tazza Diamond cup wheel Diamantschleifscheibe Muela diamantada Meule boisseau diamantée	 Mola diamantata filetto Diamond aris wheel Diamantschleifscheibe für Saum Muela diamantada arista Meule diamantée pour arêtes	 Spigolatore Corner spindle Eckensäumscheibe Canteador Groupe coins mouchés	 Larghezza max bisello Max bevel width Max Facettenbreite Ancho max bisel Largeur max biseau	 Pesì caricabili (su carro) Max glass load (on the conveyor) Max Glasgewicht (auf dem Wagen) Peso max vidrio (en el carro) Poids max verre (sur le convoyeur)	 Altezza piano di lavoro Work surface height Höhe der Arbeitsebene Altura plano de trabajo Hauteur plan de travail
 Mola resina a tazza Resin cup wheel Bakelitscheibe Muela de resina Meule boisseau en résine	 Mola filetto feltro Felt aris wheel Filzscheibe für Saum Feltro para arista Feutre pour arêtes	 Velocità Speed Geschwindigkeit Velocidad Vitesse	 Spessore vetro lavorabile Workable glass thickness Glasdicke Espesores vidrio Epaisseur verre	 Peso caricabile (totale) Max glass load (total) Gesamt-Glasgewicht Peso max vidrio (total) Poids max verre (total)	 Diametro foratura (con 1 testa) Drilling diameter (with 1 head) Bohrer Durchmesser (mit 1 Bohrspindel) Diametro taladro (con 1 cabezal) Diamètre de perçage (avec 1 tête)
 Mola lucidante a tazza Polishing cup wheel Polierscheibe Muela de brillo Meule boisseau de polissage	 Mola diamantata periferica Diamond peripheral wheel Umfang - Diamantschleifscheibe Muela diamantada periférica Meule diamantée périphérique	 Dimensioni minime lavorabili Minimum glass size Min. Glasabmessungen Medida min. vidrio Dimensions minimum verre	 Potenza installata Installed power Installierte Motorleistung Potencia instalada Puissance installée	 Dimensioni angoli a raggio Radius corners size Radius Medida ángulos en radio Dimensions coins rayon	 Diametro foratura (con 2 teste) Drilling diameter (with 2 heads) Bohrer Durchmesser (mit doppelseitige Bohrspindel) Diametro taladro (con 2 cabezales) Diamètre de perçage (avec 2 têtes)
 Mola al cerio a tazza Cerium impregnated cup wheel Cerium-Gebundene Scheibe Muela abrillantadora Meule boisseau au cérium	 Mola lucidante periferica Peripheral polishing wheel Umfang - Polierscheibe Muela de brillo periférica Meule de polissage périphérique	 Dimensioni massime lavorabili Maximum glass size Max Glasabmessungen Medida max vidrio Dimensions max verre	 Ingombri Dimensions Abmessungen Medidas Dimensions	 Dimensioni angoli retti Cant corners size Rektum Medida ángulos en recto Dimensions coins droits	 Spessore vetro max Max glass thickness Max Glasdicke Espesor max vidrio Epaisseur max verre
 Mola feltro a tazza Felt cup wheel Filzscheibe Feltro Feutre boisseau	 Mola feltro periferica Peripheral felt wheel Umfang - Filzscheibe Muela de feltro periférica Feutre périphérique	 Inclinazione smusso/bisello Miter/bevel inclination Gehrungsschiff/Facettenwinkel Ingletes/Ángulo bisel Inclination chanfrein/biseau	 Peso Weight Gewicht Peso Poids	 Spazzole Brushes Bürsten Cepillos Brosses	 Sbraccio Useful depth Ausladung Alcance Portée utile du bras
 Mola lucidante filetto Polishing aris wheel Polierscheiben für Saum Muela de brillo arista Meule de polissage pour arêtes					

RED APPLE INTERNATIONAL

Adelio Lattuada

AUTOMATION

TECNOLOGIE IN PERFETTA SINERGIA | PERFECT SYNERGY WITHIN TECHNOLOGIES

01_alto livello di flessibilità




02_aumento della produttività

03_riduzione dei costi

01_high flexibility

02_productivity increase

03_costs reduction

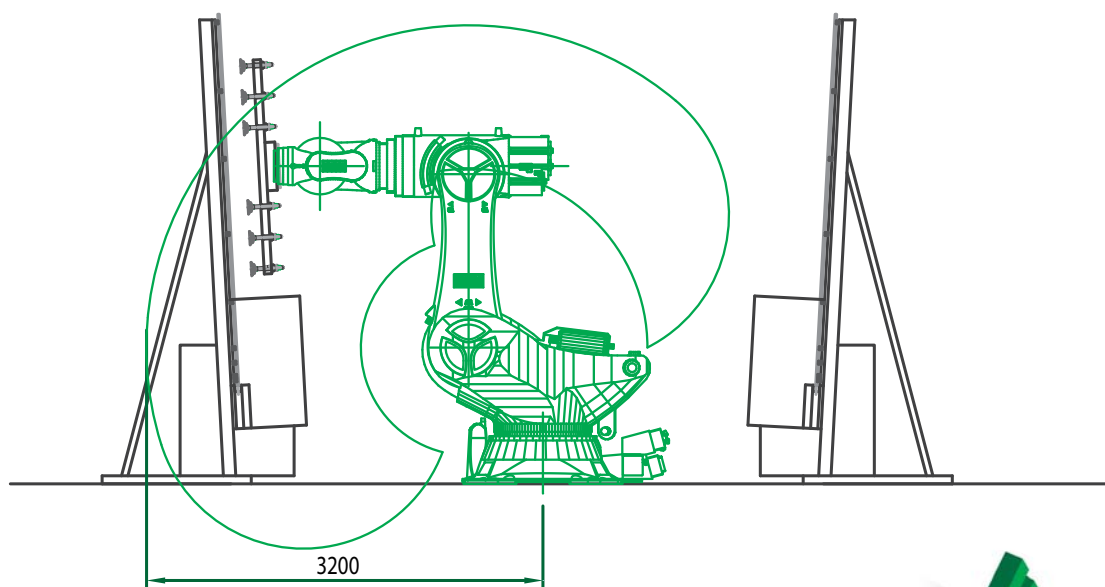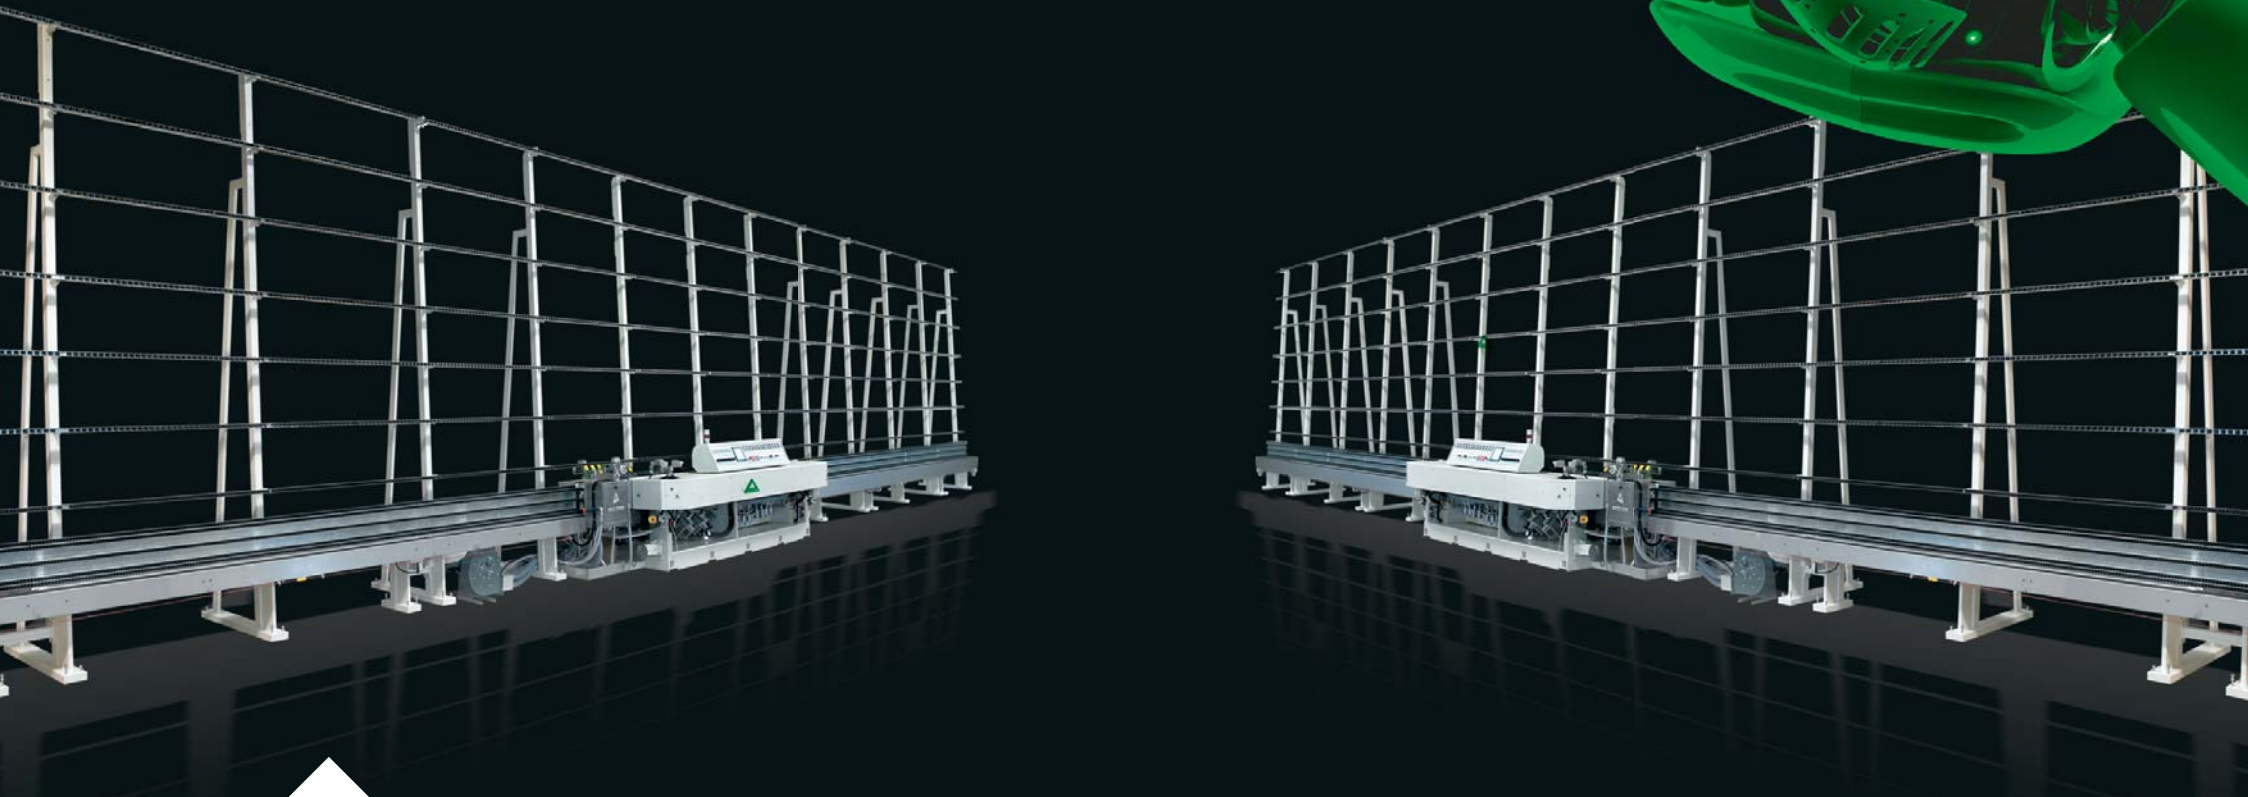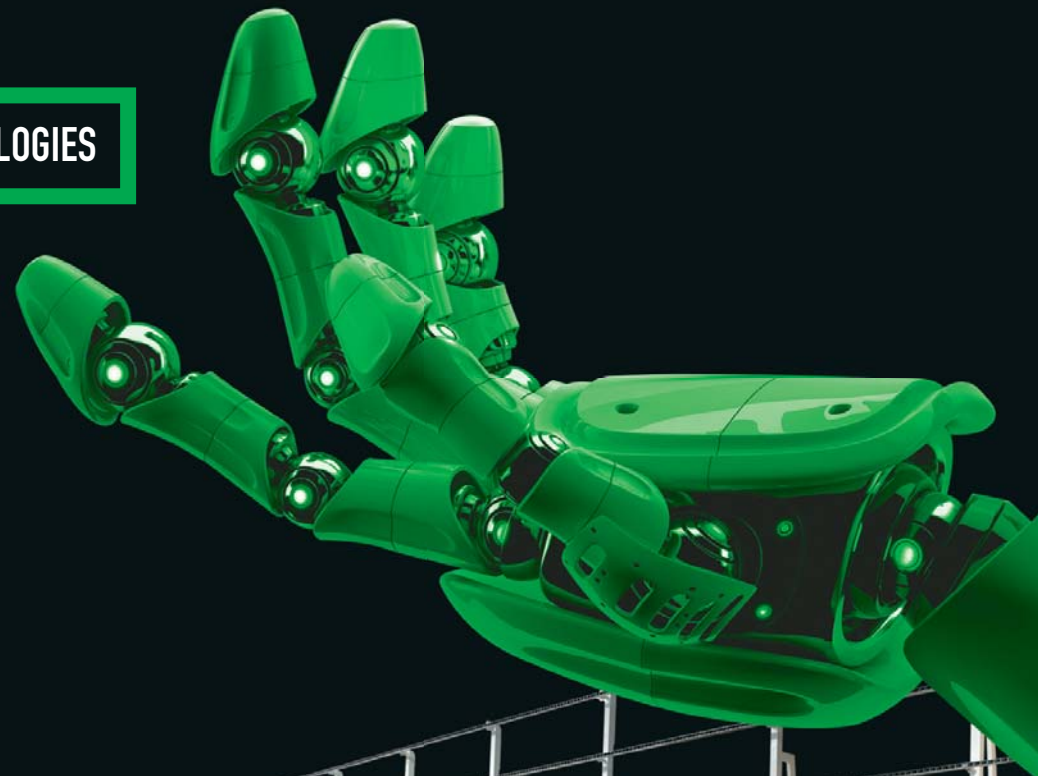

I nostri macchinari possono essere integrati con:

- robot installabili fra due o più molatrici
- sistemi "loop" installabili su singole macchine
- dispositivi per la rotazione delle lastre
- magazzini, lavatrici, foratrici e fresatrici per realizzare linee verticali complete.

Our machines can be integrated with:

- robots installed between two or more grinders
- "loop" systems installed on a single machine
- glasses rotating devices
- harp racks, washing, drilling and milling machines for complete vertical lines.



Via Abbondanza, 11/13 - IT 22070 Carbonate (CO) - Tel. +39 0331.832713 - Fax +39 0331.833886 - info@adeliolattuada.com

www.adeliolattuada.com

