



GRINDING SOLUTIONS

SOLUZIONI MOLATURA



WASHING SOLUTIONS

SOLUZIONI LAVAGGIO



COMPLEMENTARY GLASS PROCESSING SOLUTIONS

SOLUZIONI LAVORAZIONI
COMPLEMENTARI



Our whole range of products at your disposal
La nostra intera gamma di prodotti a portata di mano



ADELIO LATTUADA®
EVOLUTION OF GLASS WORKING
Since 1970

STRAIGHT-LINE EDGING MACHINES



MOLATRICI RETTILINEE



Electronic straight-line edging machines for processing the flat edge with arris


Molatrici rettilinee elettroniche per l'esecuzione del filo piatto con filetti



AL 6 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	5.755x1.200 xH2.400 mm	2.000 Kg	400 Kg -150 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		226.5x47.2 xH94.5 "	4,409 lbs	881 lbs - 8.4 lbs/"	1,543 lbs	
AL 8 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	15	6.100x1.200 xH3.000 mm	2.200 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		240.2x47.2 xH118.1 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
AL 9 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	17	7.750x1.200 xH3.000 mm	2.400 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		305.1x47.2 xH118.1 "	5,291 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
Available also with cerium oxide equipment - Disponibile anche con impianto cerio liquido										
AL 10 M	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 25 mm	18,5	7.750x1.200 xH3.000 mm	2.400 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 1 "		305.1x47.2 xH118.1 "	5,291 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	

TL 10	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	20	7.970x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1  3* OPTIONAL 
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		313.7x53.1 xH122 "	6,834 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	
	Available also with cerium oxide equipment - Disponibile anche con impianto cerio liquido									
TL 11	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	22	7.970x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	11 10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1  3* OPTIONAL 
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		313.7x53.1 xH122 "	6,834 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	


TLR10 C	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 35 mm opt. 3 - 50 mm	21	8.210x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.4 " opt. 1/8 - 2 "		323.2x53.1 xH122 "	6,834 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR10 CDD	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	22	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min*	H2.4 "	1/8 - 2 ***		335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
* max 2 m/min (max 79 "/min) (with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (with dubbing device) * max 2 m/min (max 79 "/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)										
TLR11	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 35 mm opt. 3 - 50 mm	22	8.210x1.350 xH3.100 mm	3.100 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.4 " opt. 1/8 - 2 "		323.2x53.1 xH122 "	6,834 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
Available also with cerium oxide equipment - Disponibile anche con impianto cerio liquido										
TLR11 DD	eu	0,3 - 5 m/min*	H60 mm	3 - 50 mm**	22	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min*	H2.4 "	opt. 1/8 - 2 ***		335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
* max 2 m/min (max 79 "/min) (with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (with dubbing device) * max 2 m/min (max 79 "/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)										
TLR12 C	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	23	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR13	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 50 mm	28	8.510x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2 "		335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR13 C	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	28	9.590x1.350 xH3.700 mm	4.600 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x53.1 xH145.6 "	10,141 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR14 C	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 55 mm	30	9.590x1.350 xH3.700 mm	4.800 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2.000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 2.2 "		377.5x53.1 xH145.6 "	10,582 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	



Peripheral straight-line edging machines for processing the pencil edge, OG or flat edge with arris

Molatrici rettilinee periferiche per l'esecuzione di filo tondo, OG o filo piatto con filetti

AL 4 T	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	10	6.100x1.200 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	4 3 2 1
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		240.2x47.2 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
AL 6 T	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	6.440x1.200 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	6 5 4 3 2 1
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		253.5x47.2 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
	Available also with cerium oxide equipment - Disponibile anche con impianto cerio liquido									
AL 6 TF	eu	0,5 - 4 m/min	H50 mm opt. H35 mm	3 - 20 mm	12,5	6.440x1.200 xH2.400 mm	2.200 Kg	400 Kg - 200 Kg/m	700 Kg	6 5 4 3 2 1
	us	20 - 157 "/min	H2 " opt. H1.4 "	1/8 - 3/4 "		253.5x47.2 xH94.5 "	4,850 lbs	881 lbs - 11.2 lbs/"	1,543 lbs	
TLR8TF	eu	0,3 - 5 m/min	H60 mm opt. H35 mm	3 - 30 mm	20	8.210x1.350 xH3.100 mm	3.600 Kg	800 Kg - 200 Kg/m	1.600 Kg	8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H2.4 " opt. 1.4 "	1/8 - 1.2 "		323.2x53.1 xH122 "	7,936 lbs	1,763 lbs - 11.2 lbs/"	3,527 lbs	



Electronic straight-line edging machine with variable angle between 0 and 45°


Molatrici rettilinee elettroniche ad angolo variabile da 0 a 45°




TL 9 AV	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm	21	7.970x1.350 xH3.100 mm	3.800 Kg	800 Kg - 250 Kg/m	1.600 Kg	9 8 7 6 5 4 3 2 1
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 1.2 " opt. 1/8 - 1.4 "		313.7x53.1 xH122 "	8,377 lbs	1,763 lbs - 14 lbs/"	3,527 lbs	

TLR10AV	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 35 mm opt. 3 - 50 mm	23	8.510x1.350 xH3.100 mm	4,000 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "				1/8 - 1/4 " opt. 1/8 - 2 "	335x53.1 xH122 "	8,818 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	
TLR11AV	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.510x1.350 xH3.100 mm	4,200 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "				1/8 - 2 "	335x53.1 xH122 "	9,259 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	
TLR11AVC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45° opt. 0 - 60°	3 - 50 mm	23	8.500x1.350 xH3.100 mm	4,200 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "				1/8 - 2 "	335x53.1 xH122 "	9,259 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	
TLR11AVC DD	eu	0,3 - 5 m/min*	H85 mm	0 - 45°	3-55 mm**	25	8.500x1.350 xH3.100 mm	4,800 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min*	H3.3 "		1/8 - 2.2 ***		335x53.1 xH122 "	10,582 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
* max 2 m/min (max 79 "/min) (with dubbing device) ** max 15 mm (max 0.6 ") (with dubbing device) * max 2 m/min (max 79 "/min) (con spigolatore) ** max 15 mm (max 0.6 ") (con spigolatore)											
TLR13AVC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3-55 mm	28	9.590x1.350 xH3.700 mm	4,800 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		377.6x53.1 xH145.6 "	10,582 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR14AVC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	30	10.020x1.750 xH3.700 mm	5,700 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		394.5x68.9 xH145.6 "	12,566 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLR16AVC	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm opt. H60 mm	0 - 45°	3 - 55 mm	34	10.370x1.750 xH3.700 mm	6,800 Kg	1.000 Kg - 300 Kg/m opt. 1.100 Kg - 350 Kg/m	2,000 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 " opt. H2.4 "		1/8 - 2.2 "		408.3x68.9 xH145.6 "	14,991 lbs	2,205 lbs - 15.2 lbs/" opt. 2,425 lbs - 19.6 lbs/"	4,409 lbs	
TLS13AV/CPC sp60/80/100	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm	0 - 45°	3 - 60/80/100 mm	28	10.020x1.750 xH3.700 mm	5,700 Kg	1.100 Kg - 350 Kg/m opt. 1.500 Kg - 350 Kg/m	2,200 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 "		1/8 - 2.4/3.1/3.9 "		394.5x68.9 xH145.6 "	12,566 lbs	2,425 lbs - 19.6 lbs/" opt. 3,307 lbs - 19.6 lbs/"	4,850 lbs	
TLS15AV/CPC sp60/80/100	eu	0,3 - 5 m/min	H85 mm	0 - 45°	3 - 60/80/100 mm	32	10.370x1.750 xH3.700 mm	7,300 Kg	1.100 Kg - 350 Kg/m opt. 1.500 Kg - 350 Kg/m	2,200 Kg	
	us	12 - 197 "/min	H3.3 "		1/8 - 2.4/3.1/3.9 "		408.3x68.9 xH145.6 "	16,093 lbs	2,425 lbs - 19.6 lbs/" opt. 3,307 lbs - 19.6 lbs/"	4,850 lbs	

Double-edgers for processing the flat edge with arris


Molatrici bilaterali per l'esecuzione del filo piatto con filetti



BETA 8	eu	0,5 - 6 m/min opt. 0,5 - 8 m/min	190 mm others upon request altre a richiesta	4.200 mm others upon request altre a richiesta	3 - 20 mm	37	5.440x4.520 xH1.900 mm*	6.500 Kg*	600 Kg others upon request altre a richiesta	960 mm									 9	 9	OPTIONAL
	us	20 - 236 "/min opt. 20 - 315 "/min	H7.4 " others upon request altre a richiesta	165 " others upon request altre a richiesta	1/8 - 2 "		214.2x178 xH74.8 **	14,330 lbs*	1,322.8 lbs others upon request altre a richiesta	37.8 "									 9	 9	OPTIONAL
	* for 3.000 mm (118 ") opening - * con apertura 3.000 mm (118 ")																				
BETA 10	eu	0,5 - 6 m/min opt. 0,5 - 8 m/min	190 mm others upon request altre a richiesta	4.200 mm others upon request altre a richiesta	3 - 25 mm	45	5.820x4.520 xH1.900 mm*	7.000 Kg*	600 Kg others upon request altre a richiesta	960 mm									 11	 11	OPTIONAL
	us	20 - 236 "/min opt. 20 - 315 "/min	H7.4 " others upon request altre a richiesta	165 " others upon request altre a richiesta	1/8 - 1 "		229.1x178 xH74.8 **	15,432 lbs*	1,322.8 lbs others upon request altre a richiesta	37.8 "									 11	 11	OPTIONAL
	* for 3.000 mm (118 ") opening - * con apertura 3.000 mm (118 ")																				
BETA 11	eu	0,5 - 6 m/min opt. 0,5 - 8 m/min	190 mm others upon request altre a richiesta	4.200 mm others upon request altre a richiesta	3 - 25 mm	49	6.010x4.520 xH1.900 mm*	7.300 Kg*	600 Kg others upon request altre a richiesta	960 mm									 12	 12	OPTIONAL
	us	20 - 236 "/min opt. 20 - 315 "/min	H7.4 " others upon request altre a richiesta	165 " others upon request altre a richiesta	1/8 - 1 "		236.6x178 xH74.8 **	16,093 lbs*	1,322.8 lbs others upon request altre a richiesta	37.8 "									 12	 12	OPTIONAL
	* for 3.000 mm (118 ") opening - * con apertura 3.000 mm (118 ")																				

DOUBLE-EDGERS LINES CONFIGURATIONS


CONFIGURAZIONI LINEE BILATERALI

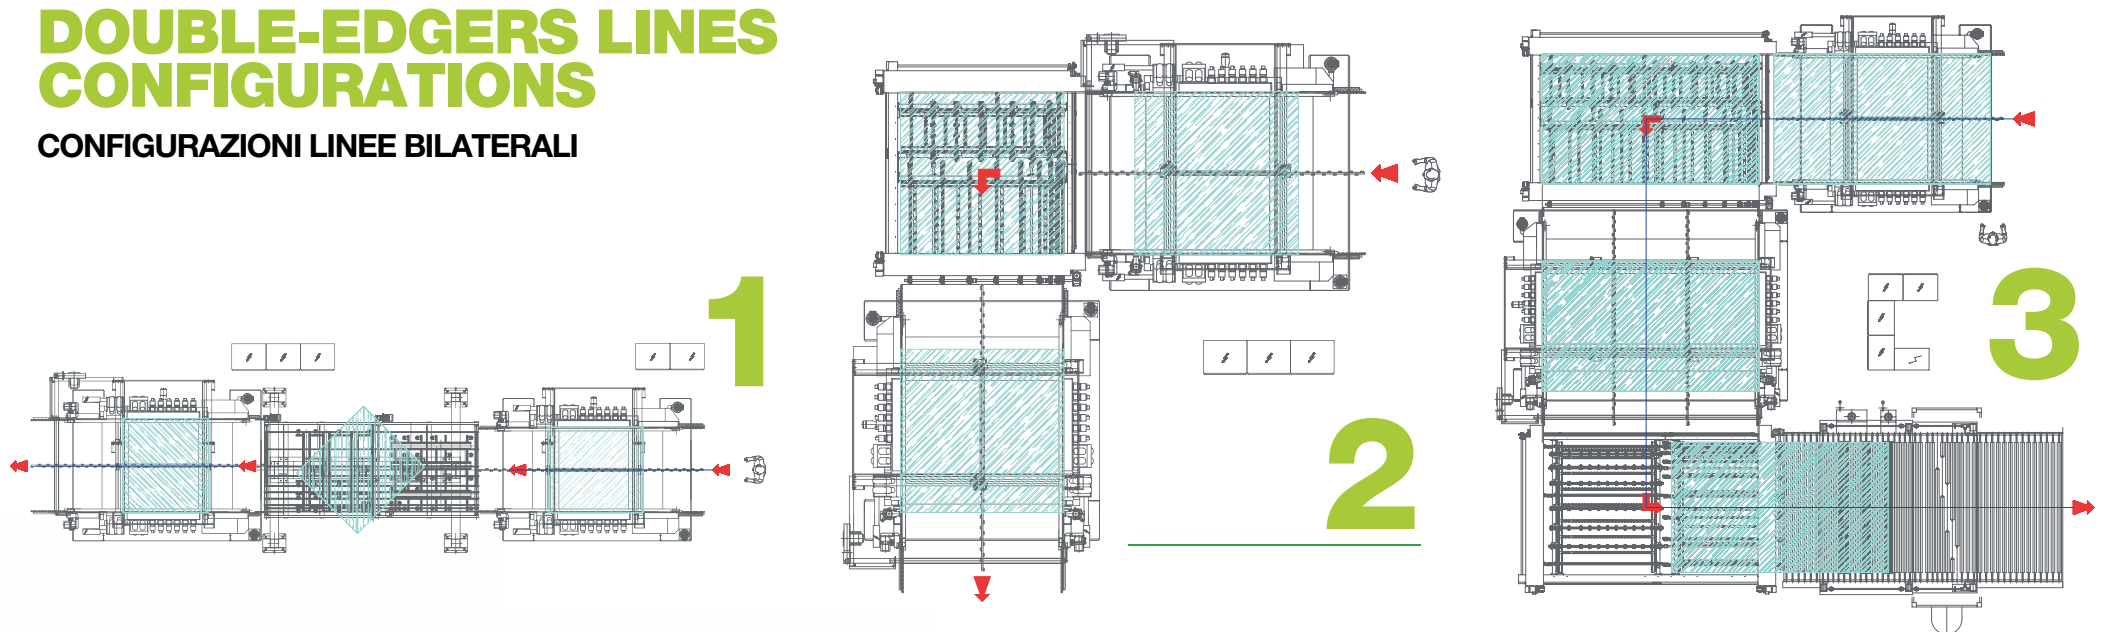

BISELLATRICI RETTILINEE




Bisellatrici rettilinee elettroniche o con PC




GAMMA 7	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	40 mm	3 - 20 mm	16	6.390x1.200 xH2.450 mm	2.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m									5*
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		251.6x47.2 xH96.5 "	6,172 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"									OPTIONAL
GAMMA 8	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	40 mm	3 - 20 mm	18	6.390x1.200 xH2.450 mm	2.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m									5*
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			1.6 "	1/8 - 3/4 "		251.6x47.2 xH96.5 "	6,393 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"									OPTIONAL
GAMMA 613	eu	0,5 - 4 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	23	8.400x1.350 xH3.100 mm	3.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m									7*
	us	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		330.7x53.1 xH123.2 "	8,598 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"									OPTIONAL
GAMMA 614	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	8.400x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	500 Kg - 150 Kg/m									4*
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		330.7x53.1 xH123.2 "	8,818 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"									OPTIONAL
GAMMA 713	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	26	8.400x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	500 Kg - 150 Kg/m									4*
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		330.7x53.1 xH123.2 "	8,818 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"									OPTIONAL



Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del bisello e del filo tondo, con ossido di cerio liquido



GAMMA 633	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	27	8.860x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m											
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "			2 "	1/8 - 1 "		348.8x53.1 xH123.2 "	10,582 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/'											

Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del bisello e del filo piatto con filetti, con ossido di cerio liquido



GAMMA 643	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	50 mm	3 - 25 mm	32	8.860x1.350 xH3.100 mm	4.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		348.8x53.1 xH123.2 "	10,802 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"	
GAMMA 723	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45° opt. 3 - 25°	50 mm	3 - 25 mm	32	8.860x1.350 xH3.100 mm	4.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		348.8x53.1 xH123.2 "	10,802 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"	
GAMMA 743	eu	0,3 - 5 m/min	110x110 mm opt. 40x40 mm	3 - 45°	50 mm	3 - 25 mm	32	9.240x1.350 xH3.100 mm	5.300 Kg	500 Kg - 150 Kg/m	
	us	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "		2 "	1/8 - 1 "		363.7x53.1 xH123.2 "	11,684 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"	

VERTICAL WASHING MACHINES

LAVATRICI VERTICALI



OT 1600	200/2s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 15 mm	7**	5.400x1.430 xH2.520 mm	1.200 Kg	200 Kg	2
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	63 "	1/8 - 0.6 "		212.5x56.2 xH99.2 "	2,640 lbs	441 lbs	
OT 1600	200/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 15 mm	7**	5.400x1.430 xH2.520 mm	1.200 Kg	200 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	63 "	1/8 - 0.6 "		212.5x56.2 xH99.2 "	2,640 lbs	441 lbs	
OT 1600	300/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	9**	6.100x1.700 xH2.520 mm	1.600 Kg	300 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	63 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		240.1x66.9 xH99.2 "	3,527 lbs	661 lbs	
OT 1600	300/6s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	9**	6.100x1.700 xH2.520 mm	1.800 Kg	300 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	63 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		240.1x66.9 xH99.2 "	3,968 lbs	661 lbs	
OT 1600	500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	9**	7.280x1.960 xH2.520 mm	2.000 Kg	500 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	63 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		286.6x77.1 xH99.2 "	4,409 lbs	1,102 lbs	
OT 1600	500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	1.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	9**	7.280x1.960 xH2.520 mm	2.300 Kg	500 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	63 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		286.6x77.1 xH99.2 "	5,070 lbs	1,102 lbs	

Open top vertical washing machines

Lavatrici verticali con parte superiore aperta




OT 2000	300/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	9**	6.100x1.400 xH2.920 mm	2.000 Kg	300 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	78.7 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		240.1x55.1 xH115 "	4,409 lbs	661 lbs	
OT 2000	300/6s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm	9**	6.600x1.400 xH2.920 mm	2.000 Kg	300 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	78.7 "	1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 "		259.8x55.1 xH115 "	4,409 lbs	661 lbs	
OT 2000	500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	14**	7.280x1.960 xH2.920 mm	2.400 Kg	500 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	78.7 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		286.6x77.1 xH115 "	5,291 lbs	1,102 lbs	
OT 2000	500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	350xH100 mm*	2.000 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	14**	7.780x2.050 xH2.920 mm	2.700 Kg	500 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	13.8x H3.9 **	78.7 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		306.2x80.7 xH115 "	5,952 lbs	1,102 lbs	

* altre e richiesta - others on request

** standard (may vary depending on options potentially included - standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi)

Open top vertical washing machines

Lavatrici verticali con parte superiore chiusa



CT 2600	500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	19**	7.460x2.330 xH3.680 mm	3.500 Kg	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	102.3 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		293.7x91.7 xH144.9 "	7,716 lbs	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 2600	500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	7.760x2.330 xH3.680 mm	4.000 Kg	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	102.3 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		305.5x91.7 xH144.9 "	8,818 lbs	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 3300	500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	8.440x2.330 xH4.290 mm	4.000 Kg	500 Kg opt. 800 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	129.9 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		332.2x91.7 xH168.8 "	8,818 lbs	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	
CT 3300	500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm	23**	8.740x2.330 xH4.290 mm	4.500 Kg	500 Kg opt. 800 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	129.9 "	1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "		344x91.7 xH168.8 "	9,920 lbs	1,102 lbs opt. 1,764 lbs	

* altre e richiesta - others on request

** standard (may vary depending on options potentially included - standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi)



CTS 2600	800/4s	eu	0,5 - 5 0 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 60 mm	23**	8.340x2.330 xH3.590 mm	4.000 Kg	800 Kg opt. 1.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	102.3 "	1/8 - 2.3 "		328.3x91.7 xH141.3 "	8,818 lbs	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 2600	800/6s	eu	0,5 - 5 0 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 60 mm	23**	8.340x2.330 xH3.590 mm	4.000 Kg	800 Kg opt. 1.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	102.3 "	1/8 - 2.3 "		328.3x91.7 xH141.3 "	8,818 lbs	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 2600	1500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 80 mm	23**	8.590x2.330 xH3.590 mm	4.000 Kg	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	102.3 "	1/8 - 3.1 "		338.1x91.7 xH141.3 "	8,818 lbs	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 2600	1500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	2.600 mm	3 - 80 mm	23**	8.590x2.330 xH3.590 mm	4.000 Kg	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	102.3 "	1/8 - 3.1 "		338.1x91.7 xH141.3 "	8,818 lbs	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 3300	800/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 60 mm	23**	9.320x2.330 xH4.290 mm	4.500 Kg	800 Kg opt. 1.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	129.9 "	1/8 - 2.3 "		366.9x91.7 xH168.8 "	9,920 lbs	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 3300	800/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 60 mm	23**	9.320x2.330 xH4.290 mm	4.500 Kg	800 Kg opt. 1.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	129.9 "	1/8 - 2.3 "		366.9x91.7 xH168.8 "	9,920 lbs	1,764 lbs opt. 2,204 lbs	
CTS 3300	1500/4s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 80 mm	23**	9.570x2.330 xH4.290 mm	4.500 Kg	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	4
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	129.9 "	1/8 - 3.1 "		376.7x91.7 xH168.8 "	9,920 lbs	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	
CTS 3300	1500/6s	eu	0,5 - 5 m/min	400xH100 mm*	3.300 mm	3 - 80 mm	23**	9.570x2.330 xH4.290 mm	4.500 Kg	1.500 Kg opt. 2.000 Kg	6
		us	19.7 - 197 "/min	15.7x H3.9 **	129.9 "	1/8 - 3.1 "		376.7x91.7 xH168.8 "	9,920 lbs	3,306 lbs opt. 4,409 lbs	

CORNERS GRINDING MACHINES

LAVORAZIONI ANGOLI

Automatic machines for processing radius and straight corners
Macchine automatiche per l'esecuzione di angoli a raggio e retti




DELTA M3	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	8,5	2.200x1.150 xH1.750 mm	900 Kg	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		86.6x45.3 xH68.9 "	1,984 lbs	
DELTA M4	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (vetri quadrati - square glasses) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm	1000 Kg	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		105.5x51.2 xH68.9 "	2,205 lbs	
DELTA M4 C	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	11	2.680x1.300 xH1.750 mm	1000 Kg	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		105.5x51.2 xH68.9 "	2,205 lbs	
DELTA M5	eu	200x300 mm opt. 100x200 mm	1.000x1.000 mm (square glasses - vetri quadrati) 1.300x700 mm (rectangular glasses - vetri rettangolari)	10 - 150 mm	10 - 200 mm	4 - 20 mm	13	3.000x1.300 xH1.750 mm	1200 Kg	
	us	7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 "	39.4x39.4 " (square glasses - vetri quadrati) 51.2x27.5 " (rectangular glasses - vetri rettangolari)	25/64 - 6 "	25/64 - 7.9 "	25/64 - 7.9 "		118.1x51.2 xH68.9 "	2,640 lbs	

HORIZONTAL DRILLING MACHINES

TRAPANI ORIZZONTALI




Manual horizontal drilling machines
Trapani orizzontali manuali



TP 1000.1H	eu	Ø 4 - 200 mm	-	1000 mm	50 mm	1,5	1.700x1.300 xH1.800 mm	270 Kg
	us	Ø 5/32 - 7.9 "	-	39.4 "	2 "		66.9x51.1 xH70.8 "	595 lbs
TP 1000.2H	eu	Ø 4 - 200 mm	Ø 4 - 130 mm	1000 mm	50 mm	2,5	1.700x1.300 xH1.800 mm	320 Kg
	us	Ø 5/32 - 7.9 "	Ø 5/32 - 5.1 "	39.4 "	2 "		66.9x51.1 xH70.8 "	705 lbs
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica								

Semi-automatic horizontal drilling machines
Trapani orizzontali semiautomatici



TP 1065	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.065 mm	50 mm	3	1.700x900 xH1.760 mm	550 Kg
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	41.9 "	2 "		66.9x35.4 xH69.2 "	1,212 lbs
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica								
TP 1200	eu	Ø 4 - 250 mm	Ø 4 - 130 mm	1.200 mm	50 mm	3	1.900x900 xH1.760 mm	650 Kg
	us	Ø 5/32 - 9.8 "	Ø 5/32 - 5.1 "	47.2 "	2 "		74.8x35.4 xH69.2 "	1,433 lbs
Available also the automatic version - Disponibile anche la versione automatica								

ACCESSORIES - ACCESSORI



The washing machine applied to the edging machines and bevelling machines
Lavatrice applicata sul braccio di uscita di molatrici e bisellatrici.

OT 300	eu	300x300 mm	the same of the machine on which it is fitted on pari all'apertura carro del modello su cui viene montata	2 *	550x600 xH770 mm	95 Kg	2
	us	11.8x11.8 "			21.6x23.6 xH30.3 "	210 lbs	
	*standard - (it may change according to the included options) - (può variare in base ad eventuali optional inclusi)						



PAR-AL: device for processing parallelogram-shaped glasses.
PAR-AL: dispositivo per la lavorazione di vetri inclinati a forma di parallelogramma.



Mola diamantata a tazza
Diamond cup wheel
Diamantschleifscheibe
Muela diamantada
Meule boisseau diamantée

Mola resina a tazza
Resin cup wheel
Bakelitischeibe
Muela de resina
Meule boisseau en résine

Mola lucidante a tazza
Polishing cup wheel
Polierscheibe
Muela de brillo
Meule boisseau de polissage

Mola al cerio a tazza
Cerium impregnated cup wheel
Cerium-Gebundene Scheibe
Muela abrillantadora
Meule boisseau au cérium

Mola feltro a tazza
Felt cup wheel
Filzscheibe
Feltro
Feutre boisseau

Mola lucidante filetto
Polishing arm wheel
Polierscheiben für Saum
Muela de brillo arista
Meule de polissage pour arêtes

Mola diamantata filetto
Diamond arm wheel
Diamantschleifscheibe für Saum
Muela diamantada arista
Meule diamantée pour arêtes

Mola feltro filetto
Felt arm wheel
Filzscheibe für Saum
Feltro para arista
Feutre pour arêtes

Mola diamantata periferica
Diamond peripheral wheel
Umfang - Diamantschleifscheibe
Muela diamantada periferica
Meule diamantée périphérique

Mola lucidante periferica
Peripheral polishing wheel
Umfang - Polierscheibe
Muela de brillo periferica
Meule de polissage périphérique

Mola feltro periferica
Peripheral felt wheel
Umfang - Filzscheibe
Muela de feltro periferica
Feutre périphérique

Spigolatore
Dabbing device
Eckensäumscheibe
Canteador
Groupe coins mouchés

Velocità
Speed
Geschwindigkeit
Velocidad
Vitesse

Dimensioni minime lavorabili
Minimum glass size
Min. Glasabmessungen
Medida min. vidrio
Dimensions minimum verre

Dimensioni massime lavorabili
Maximum glass size
Max Glasabmessungen
Medida max vidrio
Dimensions max verre

Inclinazione smusso/bisello
Miter/bevel inclination
Gehrungsschliff/Facettenwinkel
Ingletes/Ángulo bisel
Inclination chanfrein/biseau

Larghezza max bisello
Max bevel width
Max Facettenbreite
Ancho max bisel
Largeur max biseau

Spessore vetro lavorabile
Workable glass thickness
Glasstärke
Espesores vidrio
Épaisseur verre

Potenza installata
Installed power
Installierte Motorleistung
Potencia instalada
Puissance installée

Ingombri
Dimensions
Abmessungen
Medidas
Dimensions

Peso
Weight
Gewicht
Peso
Poids

Pesi caricabili (su carro)
Max glass load (on the conveyor)
Max Glasgewicht (auf dem Wagen)
Peso max vidrio (en el carro)
Poids max verre (sur le convoyeur)

Peso caricabile (totale)
Max glass load (total)
Gesamt-Glasgewicht
Peso max vidrio (total)
Poids max verre (total)

Dimensioni angoli a raggio
Radius
Medida ángulos en radio
Dimensions coins rayon

Dimensioni angoli retti
Cant corners size
Rektum
Medida ángulos en recto
Dimensions coins droits

Spazzole
Brushes
Bürsten
Cepillos
Brosses

Altezza piano di lavoro
Work surface height
Höhe der Arbeitsebene
Altura plano de trabajo
Hauteur plan de travail

Diametro foratura (con 1 testa)
Drilling diameter (with 1 head)
Bohrer Durchmesser (mit 1 Bohrspindel)
Diametro taladro (con 1 cabeza)
Diamètre de perçage (avec 1 tête)

Diametro foratura (con 2 teste)
Drilling diameter (with 2 heads)
Bohrer Durchmesser (mit doppelseitige Bohrspindel)
Diametro taladro (con 2 cabezas)
Diamètre de perçage (avec 2 têtes)

Spessore vetro max
Max glass thickness
Max Glasdicke
Espesor max vidrio
Épaisseur max verre

Sbraccio
Useful depth
Ausladung
Alcance
Portée utile du bras

AUTOMATION

THE AUTOMATION THAT IMPROVES YOUR PRODUCTIVITY



ROBOTS

A PERFECT SYNERGY WITH TECHNOLOGY

POSSIBLE APPLICATIONS


- ▶ 1/2 EDGER/S + 1/2 ROBOT/S + DRILLING MACHINE + WASHING MACHINE
- ▶ HORIZONTAL/VERTICAL CNC
- ▶ VERTICAL DRILLING/MILLING MACHINES
- ▶ WASHING MACHINES
- ▶ DOUBLE-EDGERS
- ▶ IG LINES
- ▶ TEMPERING FURNACES
- ▶ LAMINATING LINES
- ▶ CUTTING LINES
- ▶ TOTAL AUTOMATED LINES
- ▶ FILM APPLICATOR (LOW-E GLASSES)
- ▶ SEAMING
- ▶ PACKAGING
- ▶ SORTING



MANY MORE...

THE WORLD
OF LATTUADA
integral

MADE IN LATTUADA
INTEGRATED SOLUTIONS,
TO MEET ALL YOUR NEEDS

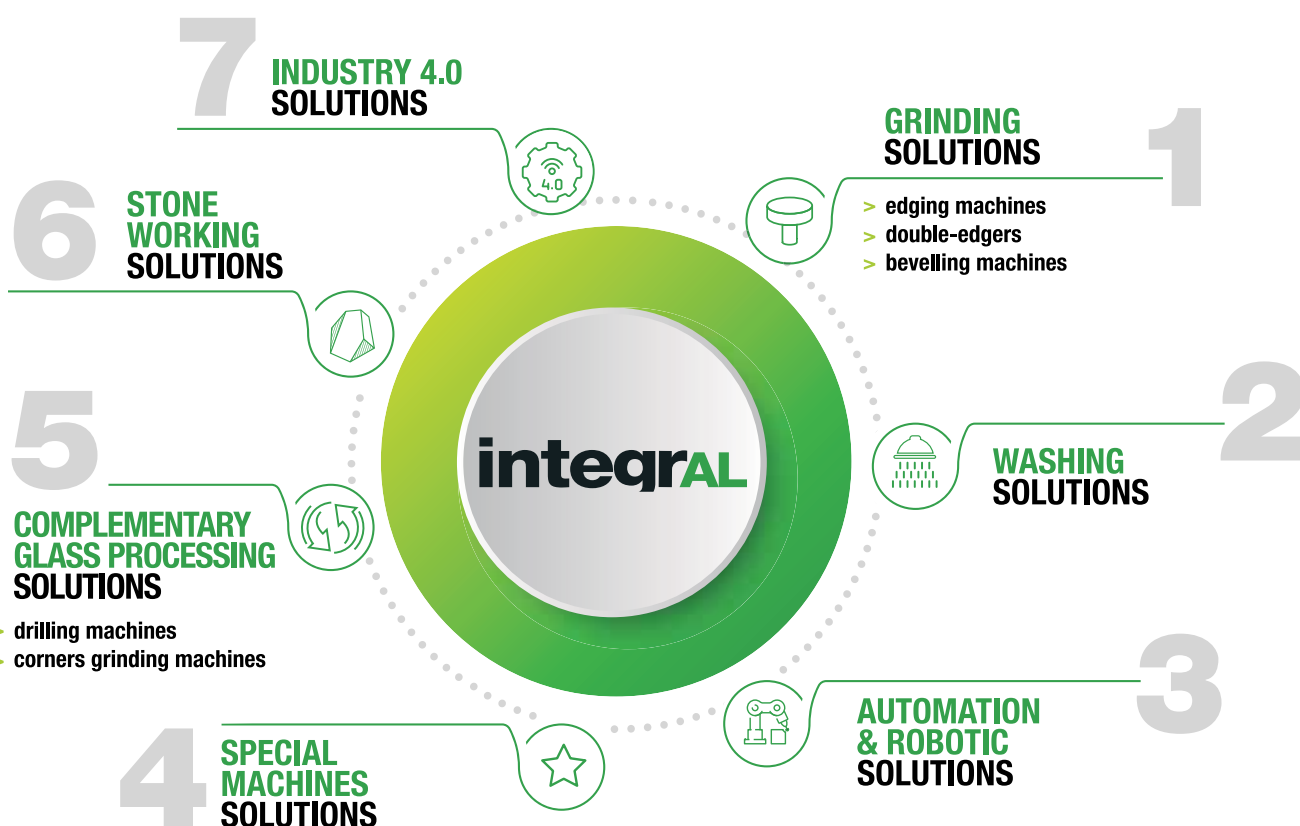

www.adeliolattuada.com - www.lattuada-na.com



ADELIO LATTUADA®
EVOLUTION OF GLASS WORKING

Since 1978

ADELIO LATTUADA Srl
Via Abbondanza, 11/13
22070 Carbonate (CO) IT
Tel. +39 0331.832713
info@adeliolattuada.com

LATTUADA NORTH AMERICA, INC.
6967 Wales Road, Suite F
43619 Northwood (OH)
P. 567 249 4486
info@lattuada-na.com